




品質と 利便性に 優れたオイル

オールシーズン性能を発揮します！

※写真はイメージです。

HOKUREN AGRI-PRO 農業機械用オイル

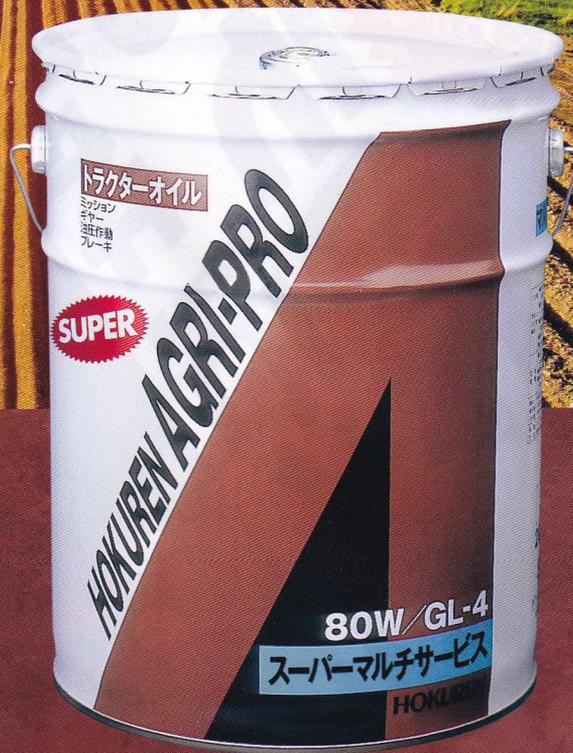


スーパー マルチサービス

高度精製ベースオイルと厳選した添加剤を配合することで、様々な潤滑部位での使用を実現しました。そのため、今まで複数の潤滑油を使用していたお客様も油種統合が可能になり、営農における効率的な潤滑油管理が容易となります。


API規格 GL-4 粘度 80W

20L 200L

エンジンを除く潤滑部位に使用可能です！

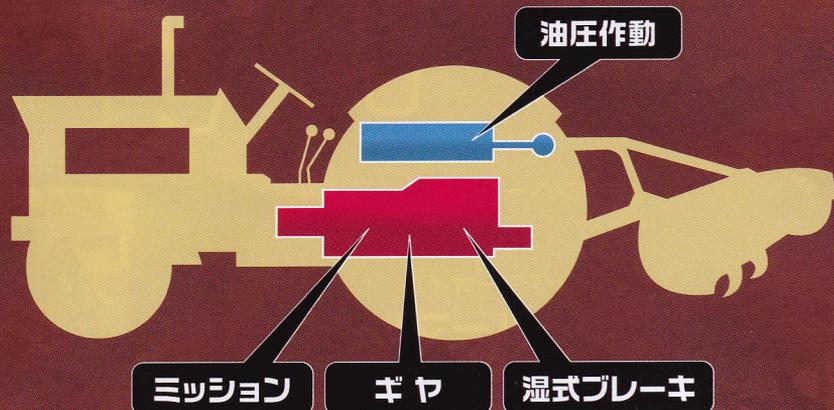

潤滑油管理コストの削減が可能です！

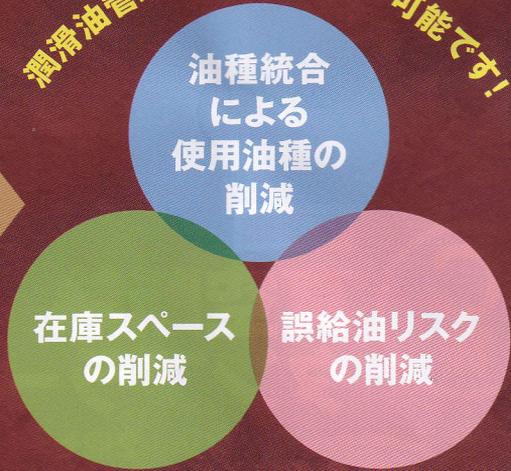

過酷な環境に対応する性能

ギヤオイルのAPI規格は用途により複数に分かれ、現在使用されていないGL-1/GL-2、特殊用途のGL-6を除き3種類のオイルが利用されています。一般的なトラクターオイルはGL-3~GL-4であり、スーパーマルチサービスは過酷な北海道の農業環境に適したGL-4を使用。メーカー純正油・指定油と比べても優れた低温始動性を有します。

ギヤオイルAPI規格

高規格



一般的なトラクターオイル
※一般的に使用されるのはGL-3~GL-4

スーパー
マルチサービス

お買い求め、商品に関するお問い合わせはJAへ。

